


■ ВЕМЕТА

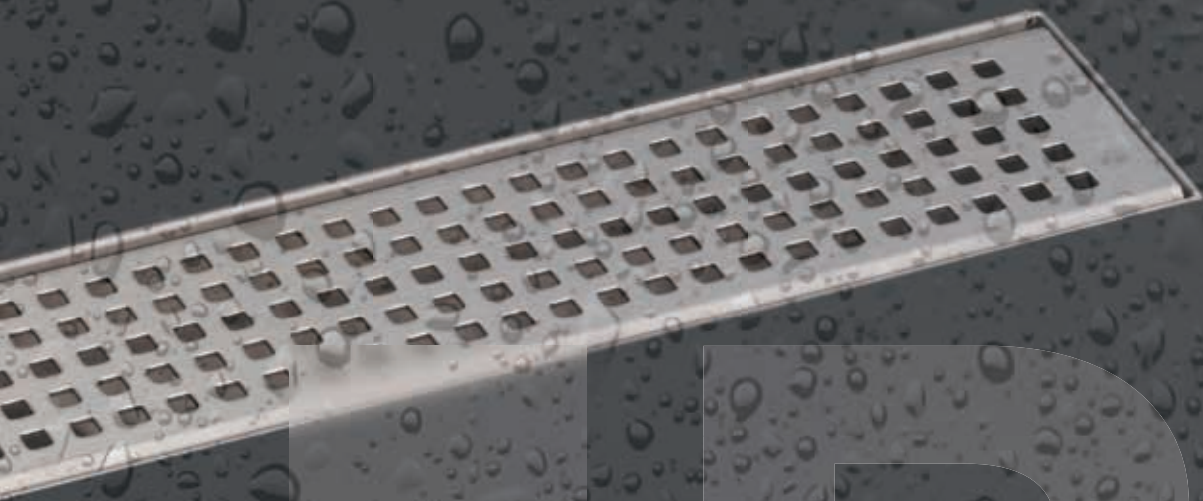

ODTOKOVÉ **žlaby** 2025

NEREZOVÉ ODTOKOVÉ ŽLABY

Moderní design

Bezbariérové řešení, které dokonale zapadá do jakéhokoli sprchového koutu.

Efektivní odvod vody

Rychlý a plynulý odvod vody zajišťuje komfort při sprchování.

Odolnost a snadná údržba

Kvalitní nerezová ocel minimalizuje usazování nečistot a je snadno čistitelná.

Univerzálnost

Vhodný pro všechny typy sprchových koutů, ať už v domácnosti nebo komerčních prostorech a dostupné v několika délkách.

Vyberte si svůj styl

Nabízíme možnost volby ze tří stylových designů mřížek, které dokonale doplní vaši koupelnu podle vašich představ. Můžete také použít svoji vlastní dlažbu.



Prohlédněte si katalog s naší kompletní nabídkou na www.bemeta.cz

Odtokový žlab PLUS



Parametry odtokového žlabu

Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli / odtokový sifon plast

Odtokový sifon | otočný o 360°

Průměr odtoku | 50 mm

Průtok | min. 40 l/min

Výška rámečku PLUS | 16-20 mm

Stavební výška | 92-107 mm

Záruka | 12 let

Celková délka | 550 mm

Délka roštu | L=500 mm

(dále 650/600, 750/700, 850/800, 950/900, 1050/1000)

L = 500 mm

254653011

L = 800 mm

254653041

L = 600 mm

254653021

L = 900 mm

254653051


L = 700 mm

254653031

L = 1000 mm

254653061

Varianta PLUS obsahuje rám zajišťující zvýšenou ochranu proti zatečení.

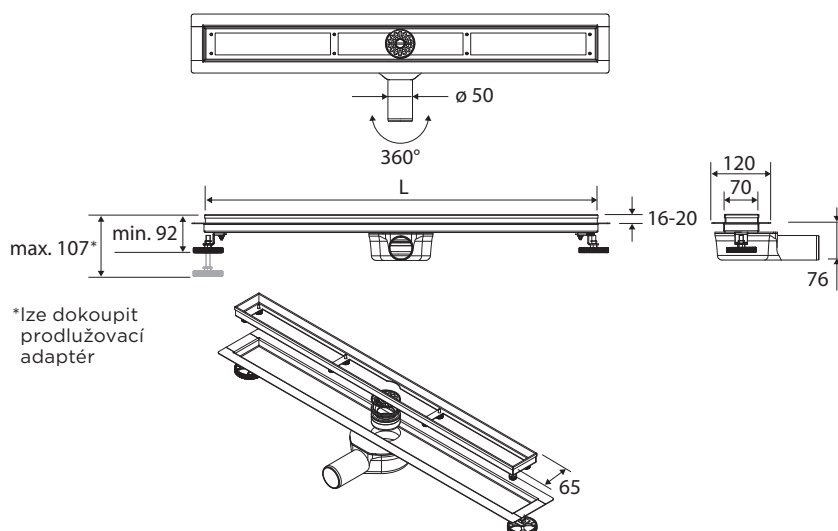

Obsah balení

- Rám PLUS – zajišťuje zvýšenou ochranu proti zatečení
- Vodotěsná membrána
- Vyjímatelné sítko a sifon
- Odtokové těleso (kanál)
- Vícesměrný výstupní sifon
- Vyrovnávací nožky
- Roštový zvedací hák



Odtokový žlab



Parametry odtokového žlabu

Vyrobena z kvalitní nerezové oceli / odtokový sifon plast

Odtokový sifon | otočný o 360°

Průměr odtoku | 50 mm

Průtok | min. 40 l/min

Stavební výška | 81-97 mm

Záruka | 12 let

Celková délka | 550 mm

Délka roštu | L=500 mm

(dále 650/600, 750/700, 850/800,

950/900, 1050/1000)

L = 500 mm

254653111

L = 800 mm

254653141

L = 600 mm

254653121

L = 900 mm


254653151

L = 700 mm

254653131

L = 1000 mm

254653161

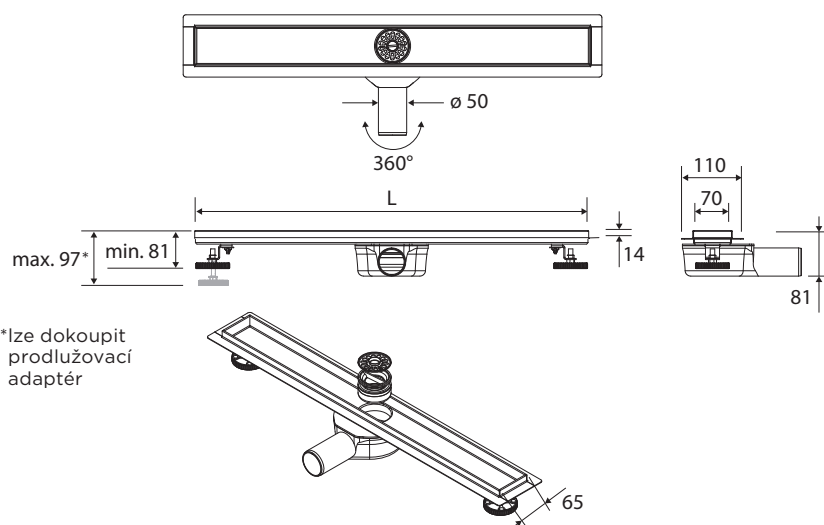

* lze dokoupit
prodlužovací
adaptér

Obsah balení

- Vodotěsná membrána
- Vyjímatelné sítko a sifon
- Odtokové těleso (kanál)
- Vícesměrný výstupní sifon
- Vyrovnávací nožky
- Roštový zvedací hák



Odtokový žlab ke zdi



Parametry odtokového žlabu

Vyrobena z kvalitní nerezové oceli / odtokový sifon plast

Odtokový sifon | otočný o 360°

Průměr odtoku | 50 mm

Průtok | min. 40 l/min

Stavební výška | 81-97 mm

Záruka | 12 let

Celková délka | 750 mm

Délka roštu | L=700 mm

(dále 850/800, 950/900)

L = 700 mm


254653231

L = 800 mm

254653241

L = 900 mm

254653251

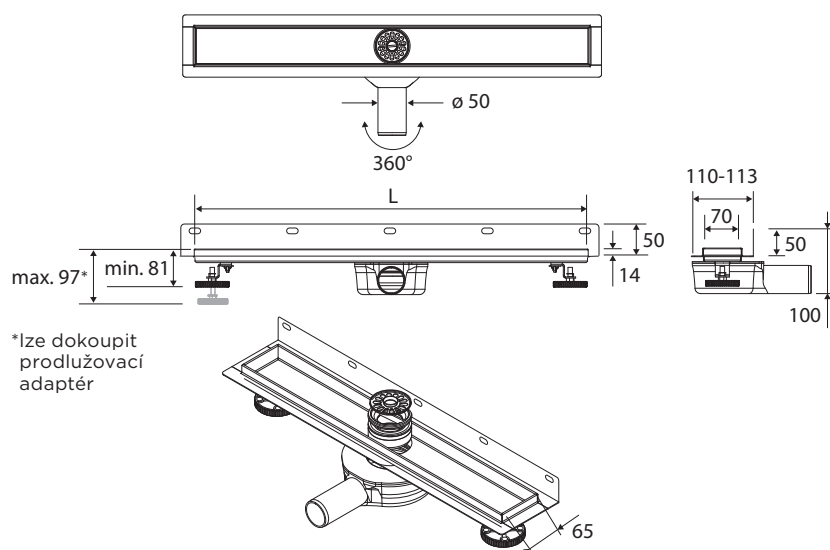

*Ize dokoupit
prodlužovací
adaptér

Obsah balení

- Vodotěsná membrána
- Vyjímatelné sítko a sifon
- Odtokové těleso (kanál)
- Vícesměrný výstupní sifon
- Vyrovnávací nožky
- Roštový zvedací hák



Nerezová mřížka KARE



L = 500 mm
254657015

L = 600 mm
254657025

L = 700 mm
254657035

L = 800 mm
254657045

L = 900 mm
254657055

L = 1000 mm
254657065

Nerezová mřížka LINE



L = 500 mm
254657415

L = 600 mm
254657425

L = 700 mm
254657435

L = 800 mm
254657445

L = 900 mm
254657455

L = 1000 mm
254657465

Nerezová mřížka INOKS

Vlastní design

Oboustranná mřížka INOKS – z jedné strany plný nerez, z druhé strany možnost vložení vlastní dlažby do tloušťky 13 mm.



L = 500 mm
254657815


L = 600 mm
254657825

L = 700 mm
254657835


L = 800 mm
254657845

L = 900 mm
254657855

L = 1000 mm
254657865

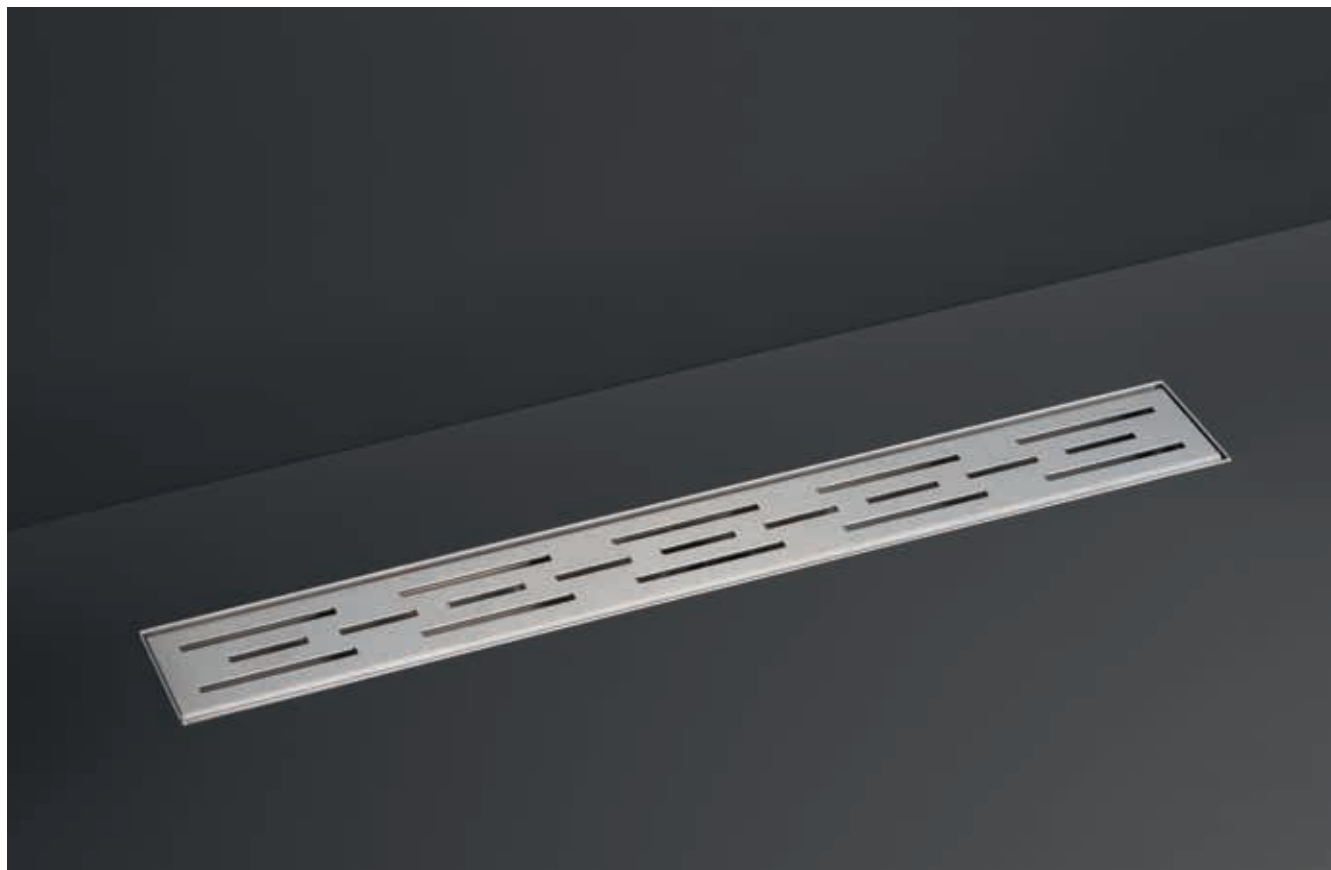

■ **BEMETA**

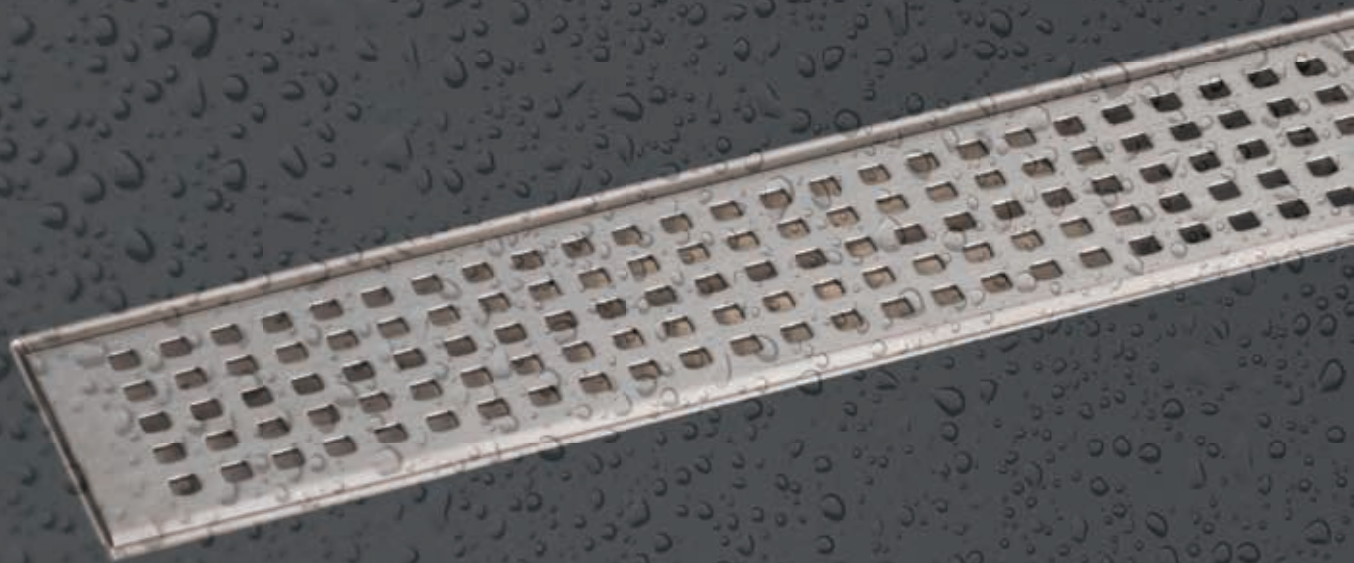

BEMETA DESIGN s. r. o.
Žatčany 28
664 53 Czech Republic

www.bemeta.cz